

## NEO CEE-STECKVORRICHTUNG

NEO



INNOVATIV.  
EINZIGARTIG.  
PRÄMIERT.

Die angegebenen Auszüge aus Normen dienen Ihrer Information, sind jedoch ohne jede Verbindlichkeit. Im Zweifelsfall muss die Originalnorm oder Originalbestimmung in ihrem ganzen Umfang herangezogen werden. Die Normenzitate sind ein Hinweis, wo der interessierte Fachmann nachlesen kann.

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die Angaben spezifizieren die Produkte, sichern keine Eigenschaften zu.

Aktueller Stand (Update): [www.walther-electric.de](http://www.walther-electric.de)

Die Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.

# INHALT

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| NEO Produktinformation             | 04 |
| Normative Vorgaben und Richtlinien | 12 |
| Wandsteckdosen                     | 14 |
| Stecker                            | 18 |
| Kupplung                           | 20 |
| Anbaudosen                         | 22 |
| Wandgerätestecker                  | 28 |
| Anbaugerätestecker                 | 30 |
| Verlängerungsleitungen             | 34 |
| Zubehör                            | 35 |

# SO SIEHT FORTSCHRITT AUS NEO – DIE NEUE CEE-GENERATION



1910

Das System WALTHER war DAS Synonym für Steckvorrichtungen bis weit in die 1960er Jahre hinein. Verfügbar waren gekapselte Steckvorrichtungen 2-, 3- und 4-polig bis 350 A und 500 V aus Aluminium oder Gusseisen.

Schon damals waren Ergonomie und Design ein Thema.



1966

Die erste CEE Steckvorrichtung weltweit. Einteiliges Gehäuse erstmals aus Kunststoff mit von vorne verschraubtem Kontaktträger und innenliegender Zugentlastung. Ausführungen in 3-, 4- und 5-polig bis 125 A und 500 V.



1977

Komplette Überarbeitung der CEE Steckvorrichtung. Zweiteiliger Geräteaufbau mit Vorder- und Hinterteil für einfacheren Leitungsanschluss.

Ausgezeichnet mit dem if Designpreis auf der Hannover Messe im Jahr 1989.



## 2006

Weiteres Redesign. Gehäusevorder- und -hinterteil werden über ein Gewinde am Vorderteil schraubenlos miteinander verbunden. Einführung eines patentierten Verfahrens zur Aufbringung der Dichtmembran im Hinterteil.

Einführung der Schneidklemmtechnik als schnellste Kontaktierungsform im Markt.




## HEUTE


Die Evolution der CEE-Steckvorrichtung. Patentiertes One-Touch Verschlussystem aktiviert nur durch eine Vierteldrehung die innenliegende Zugentlastung und garantiert zeitgleich den sicheren Verschluss von Steckervorder- und -hinterteil. Schraubenloser Anschluss per Käfigzugfeder (CAGE-CLAMP® von WAGO) gewährleistet zuverlässige Kontaktierung und erleichtert die Bedienbarkeit.

CEE NEO verbindet innovative Optimierungen mit einfachem, sicherem Handling und einzigartigem Design.

# MAXIMALER ANWENDERNUTZEN

## ALLE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

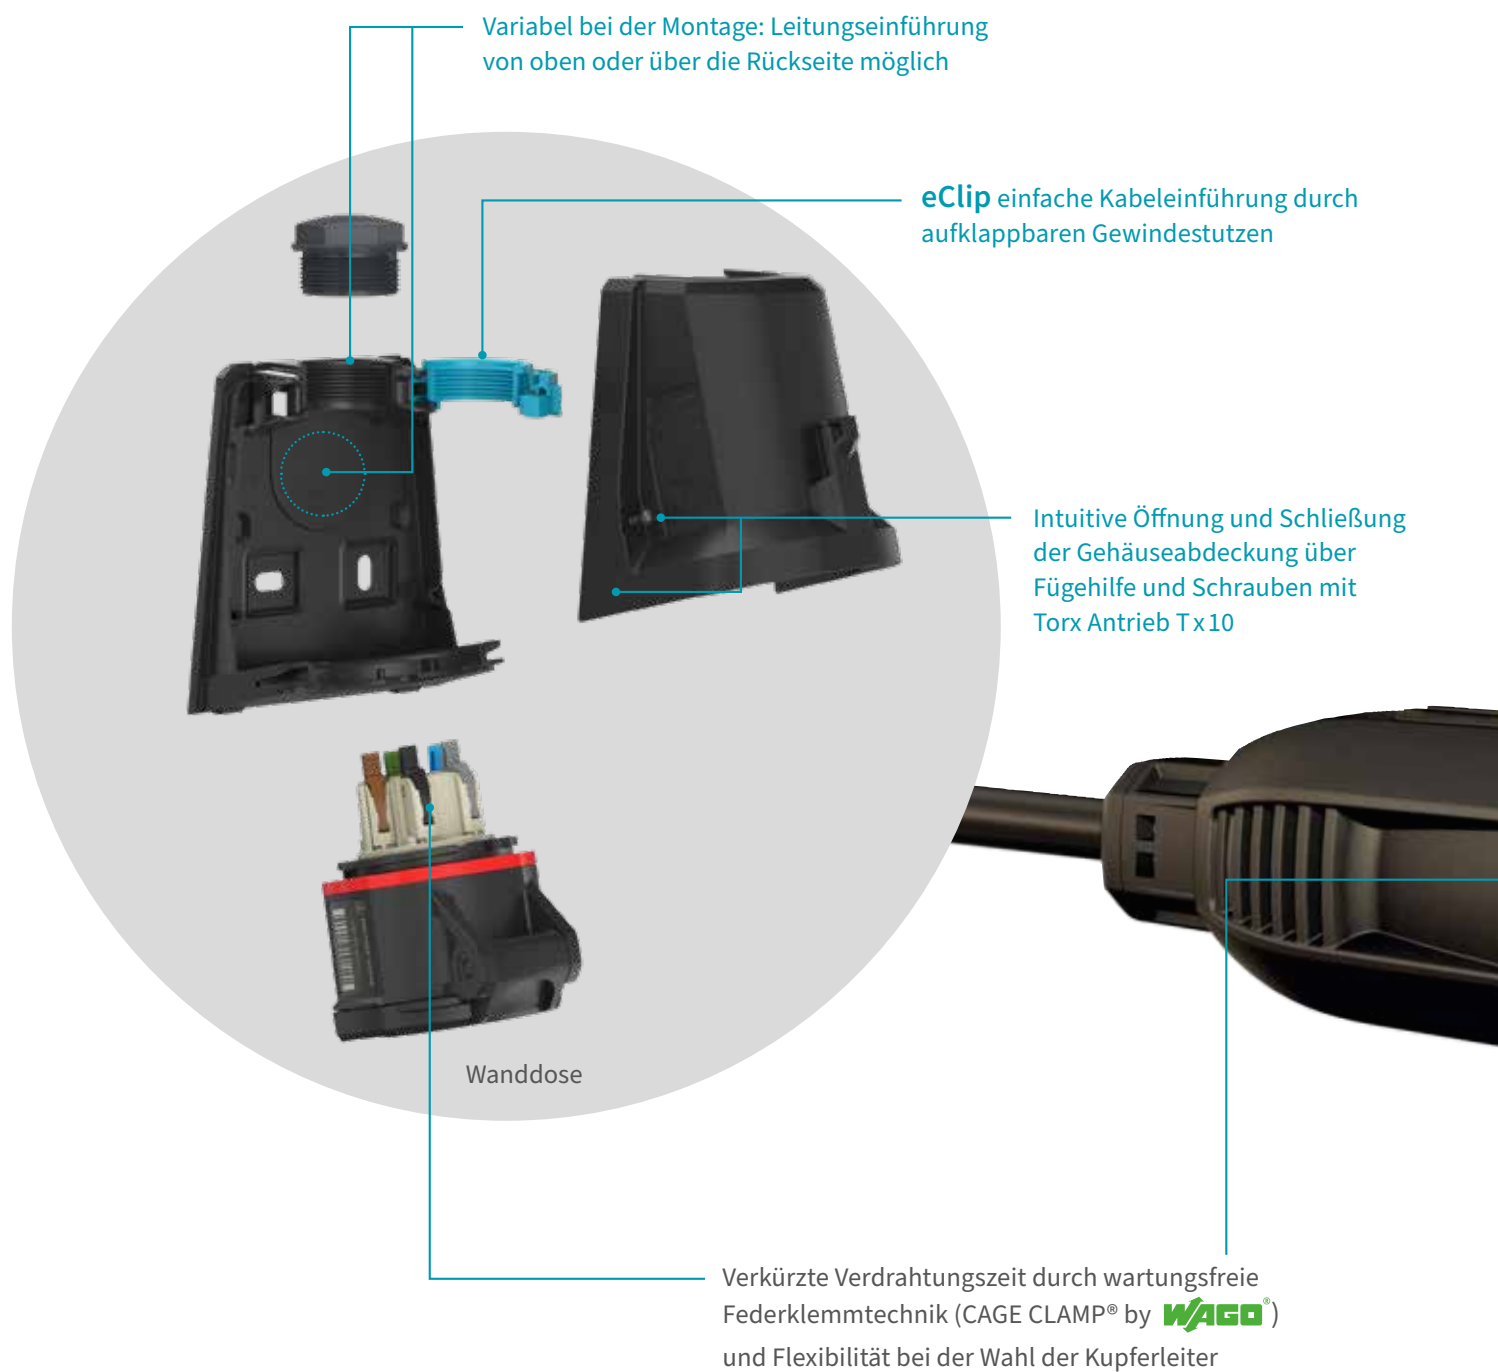

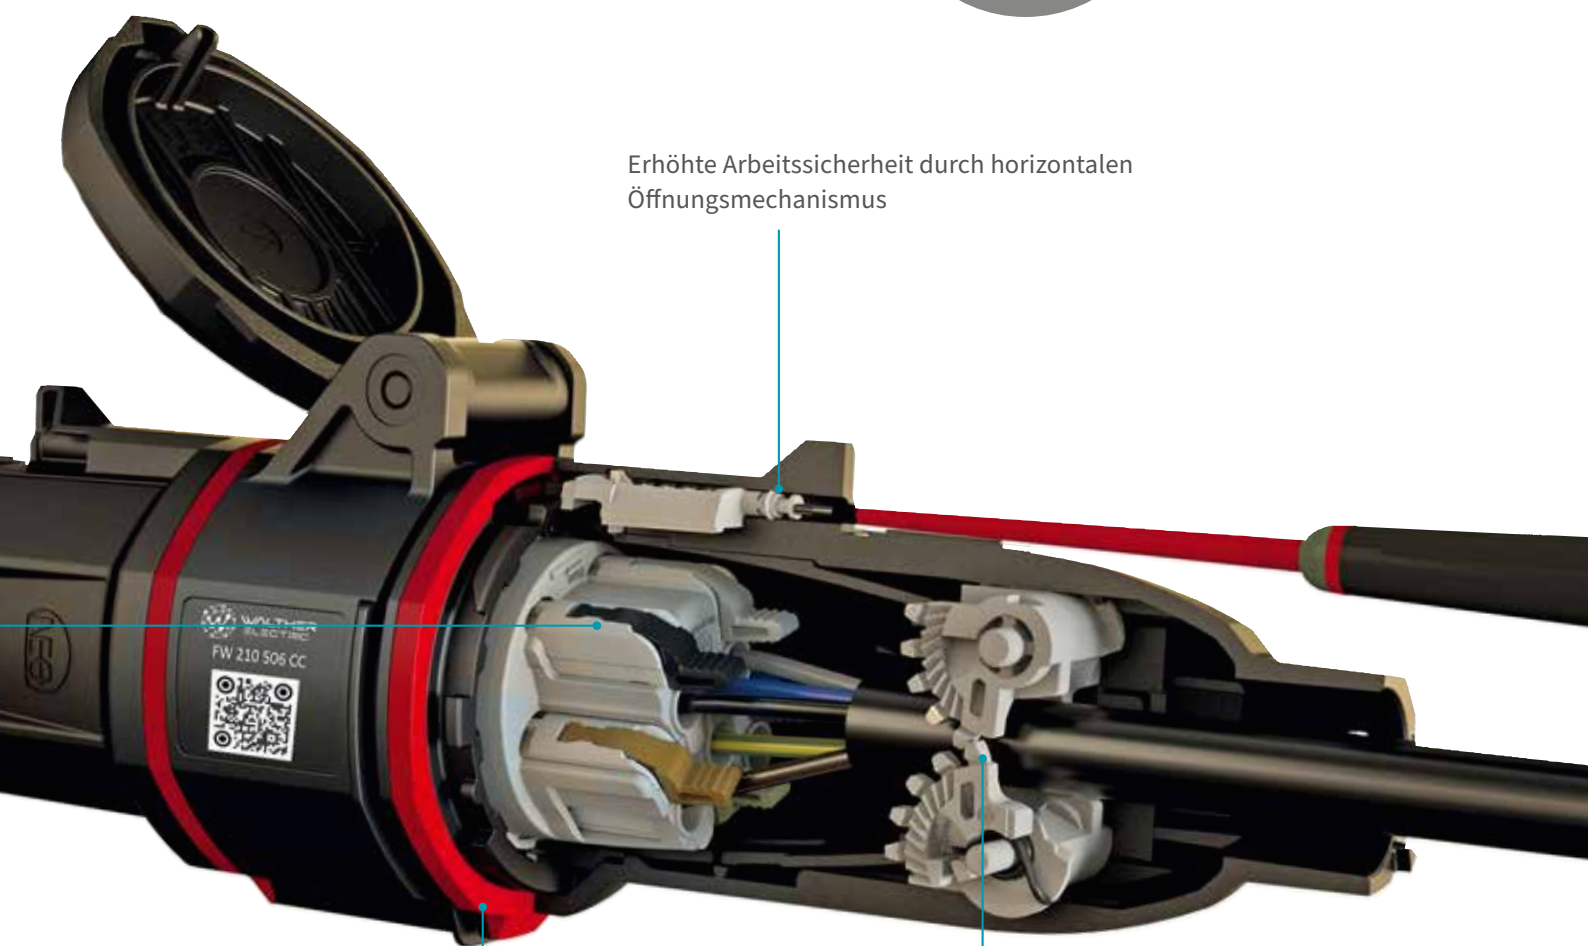

Erhöhte Arbeitssicherheit durch horizontalen  
Öffnungsmechanismus

One-Touch-Verschlussystem  
Schnelle Verriegelung und optimale Kabelfixierung

# OPTIMIERTE ANSCHLUSSTECHNIK FÜR EINFACHE UND SICHERE KONFEKTIONIERUNG



## Schraubanschluss

Der Einsatz von Torx-Schrauben am Schraubkontakt sorgt für optimale Kraftübertragung und eine längere Lebensdauer der Schraubenköpfe. Die zwingende Passform zwischen Schraubendreher und Schraubenkopf verhindert das Abrutschen und ist optimal für die Verwendung von Akkuschraubern und automatischen Schraubendrehern geeignet.





## Schraubenloser Anschluss

Eine Käfigzugfeder (CAGE-CLAMP\*) ermöglicht den schraubenlosen Anschluss und sorgt für Zeitersparnis bei der Konfektionierung. Die leichte Bedienbarkeit der Anschlussklemmhebel und die häufige Wiederanschließbarkeit haben sich weltweit bewährt. Die WAGO CAGE-CLAMP-Anschluss technik\* hat mit allen wichtigen Zulassungen eine internationale Akzeptanz.

## LEITERANSCHLUSS

- Die NEO-Käfigzugfeder (CAGE CLAMP® von **WAGO**®) ist für die Klemmung folgender Kupferleiter zugelassen:

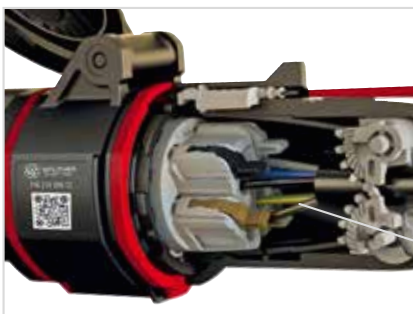

- 1) Es dürfen nur WAGO-Aderendhülsen verwendet werden.
- 2) Aderendhülse muss als quadratische Crimpverbindung ausgeführt sein.
- 3) Es dürfen keine Stiftkabelschuhe verwendet werden.
- 4) Aluminiumleiter können mit dieser Anschlusstechnik nicht verwendet werden.

|  |                                                                                                                                |       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | eindrahtig 16 A max. 4 mm <sup>2</sup><br>eindrahtig 32 A max. 10 mm <sup>2</sup>                                              | 4)    |
|  | mehrdrahtig 16 A max. 4 mm <sup>2</sup><br>mehrdrahtig 32 A max. 10 mm <sup>2</sup>                                            | 4)    |
|  | feindrahtig 16 A max. 4 mm <sup>2</sup><br>feindrahtig 32 A max. 10 mm <sup>2</sup><br>auch mit verzinnten Einzeladern         | 4)    |
|  | feindrahtig 16 A max. 4 mm <sup>2</sup><br>feindrahtig 32 A max. 10 mm <sup>2</sup><br>litzenverdichtet                        | 4)    |
|  | feindrahtig 16 A max. 2,5 mm <sup>2</sup><br>feindrahtig 32 A max. 6 mm <sup>2</sup><br>mit Aderendhülse, gasdicht aufgecrimpt | 1)/2) |
|  | feindrahtig, mit Stiftkabelschuh<br>gasdicht aufgecrimpt                                                                       | 3)    |

- An die Schraubklemmtechnik können Sie alle o.g. Leiter anschließen, auch mit Stiftkabelschuh

# DREI VARIANTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANFORDERUNGEN



C l a s s i c



## Klassische Anwendung

Traditionelle Produkt-  
auslegung mit integrierter  
Zugentlastung bei kleinst-  
möglicher Baugröße.



O n e - T o u c h



## Professionelle Anwendung

Optimiert für schnellste  
Konfektionierung und Wieder-  
anschließbarkeit, maximale  
Betriebssicherheit.  
Innenliegende, automatisch  
aktivierende Zugentlastung



I S Y



## Zukunftsorientierte Anwendung

Mit NEO ISY immer einen  
Schritt voraus. Die intelligente  
CEE-Steckvorrichtung entwi-  
ckelt für IoT-Anwendungen.

# MIT NEO ISY IMMER EINEN SCHRITT VORAUS

## ERKENNT FEHLER, BEVOR SCHÄDEN ENTSTEHEN

Mit NEO ISY bereit für die Bauindustrie 4.0. Die neuen Standards der Bauindustrie verlangen zukunftsfähige Weiterentwicklungen und Innovationen. Dabei geht es vor allem darum, dass Maschinen und Geräte immer intelligenter werden. Alle wesentlichen Systembestandteile sind eindeutig identifizierbar, kennen ihren Zustand und sind in der Lage, über eine übergeordnete Ebene miteinander zu interagieren.

Der NEO ISY ist unsere Antwort auf diese neuen Standards: eine innovative, smarte Weiterentwicklung der einfachen CEE-Steckvorrichtung. Denn mit dem fest anschließbaren NEO ISY können Sie bereits vor der Inbetriebnahme Ihrer angeschlossenen Geräte die zur Verfügung stehende Spannungsquelle prüfen. Die LED-Anzeige am Stecker zeigt Ihnen unmittelbar deren Zustand an. Auch Fehler und Defekte werden zuverlässig und direkt am Stecker visualisiert.

### **VOLLE TRANSPARENZ FÜR ANWENDERSICHERHEIT UND GERÄTESCHUTZ**

Mit dem NEO ISY schützen Sie Ihre Bestandsgeräte zuverlässig vor Schäden. Der NEO ISY bietet Ihnen eine frühzeitige Fehlererkennung mittels optischer Darstellung. Sie erhalten so jederzeit aktuelle Informationen über den Ist-Zustand Ihrer Geräte. Fehler und Defekte werden zuverlässig und direkt am Stecker visualisiert. Das Handling von Maschinen wird für Sie dadurch sicherer und vereinfacht, denn auch Laien können Fehler von vorneherein erkennen. Und so einfach geht's: Den NEO ISY einstecken und sich den Status der angeschlossenen Endgeräte unmittelbar anzeigen lassen. Das Praktische: Sie können den NEO ISY sowohl im Standalone-Betrieb verwenden, als auch fest an Ihre Endgeräte anschließen.



#### **PRODUKT-HIGHLIGHTS**

- Fest anschließbar für permanente Überwachung der zur Verfügung stehenden Spannungsquelle
- Schnelle und einfache Zustandserkennung
- Überlastungen frühzeitig anzeigen lassen
- Erhöhte Sicherheit für Personen- und Anlagenschutz
- Reduziert Ausfallzeiten und hohe Folgekosten durch Schäden und Defekte



## MEHR ALS NUR EIN EINFACHER CEE-STECKER



### Unmittelbare Fehleridentifikation über LED Drehfeldanzeige

- Erkennt Richtung des Drehfeldes
- Ersetzt manuelle, zeitaufwändige Drehfeldmessung
- Auch Laien können Fehler einfach und schnell identifizieren



### Integrierte Temperaturüberwachung schützt Geräte im Dauerbetrieb

- Zeigt unzulässige Temperaturerhöhungen ( $> 60^{\circ}\text{C}$ ) unmittelbar an
- Minimiert Gefahr durch Überhitzung und Folgeschäden



### Erhöhte Sicherheit durch Phasen-, Neutral- und Schutzleiter-Monitoring

- Detektiert zuverlässig Fehlfunktionen des Schutzleiters sowie der Phasen- und Neutralleiter
- Minimiert Sicherheitsrisiken und sorgt für erhöhten Personen- und Anlagenschutz



### Ready for smart communication mittels Bluetooth Mesh-Modul

- Ermöglicht eine zentralisierte und remote Zustandsüberwachung
- Gateway und Softwareplattform ISY IoT befinden sich derzeit in der Entwicklung
- Sie müssen den NEO ISY später nicht nachrüsten


# NORMATIVE VORGABEN UND RICHTLINIEN

## Entwicklung der Norm IEC 60309

Der internationale Standard für CEE Steckvorrichtungen ist in der IEC 60309 festgelegt. Historisch wurde diese Norm aus der CEE17, welche aus dem Normungsentwurf der WALTHER ELECTRIC in den 1960er Jahren stammt, abgeleitet. In Großbritannien wurde die CEE17 als BS 4343 (auch als CEE-form“ bekannt) angewendet. Die IEC 60309 beschreibt grundsätzlich die Anforderungen an Stecker, Steckdosen, Leitungskupplungen und Gerätesteckvorrichtungen für industrielle Anwendungen. Diese Norm wurde aus der 1966 erschienenen europäischen Norm CEE 17 entwickelt, da aufgrund der weltweiten Handelsbeziehungen eine Standardisierung auf weltweiter Ebene von Vorteil war. Durch diese weltweit gültige Norm ist es heute möglich, Maschinen, Anlagen und Geräte überall auf der Welt zu betreiben, ohne dass hier spezielle nationale Stecksysteme verwendet werden müssen.

WALTHER ELECTRIC CEEtyp-Steckvorrichtungen sind CEE Steckvorrichtungen nach der internationalen Norm IEC/EN 60 309-1 und 60309-2.

## Übersicht zur Normenentwicklung

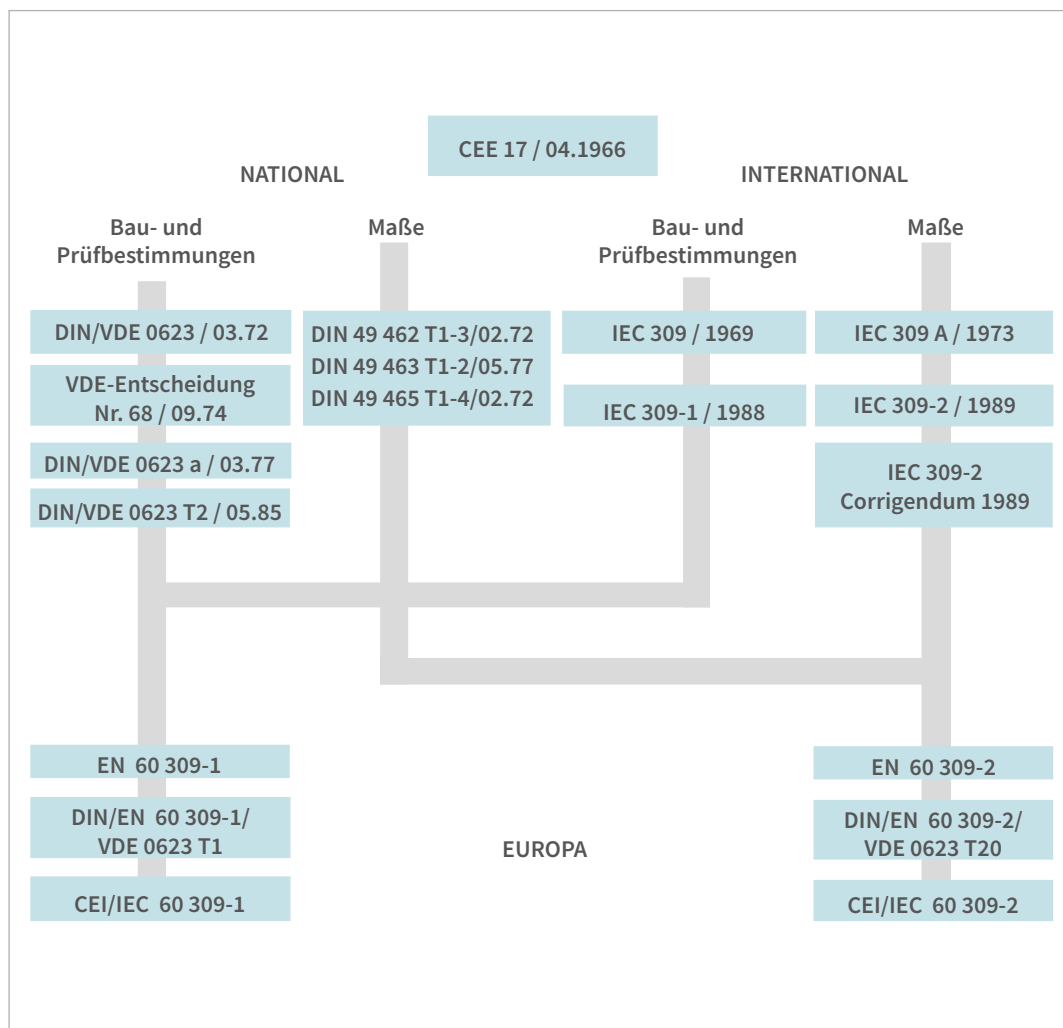


- CEE - International Commission on Rules for Approval of Electrical Equipment
- IEC - International Electrotechnical Commission
- CEI - Commission Électrotechnique Internationale
- DIN - Deutsches Institut für Normung
- VDE - Verband deutscher Elektrotechniker
- EN - Europäische Norm

## DIE CEE-UHR NACH IEC 60309-1

Der internationale Standard für CEE Steckvorrichtungen ist in der Norm IEC 60309 festgelegt. Diese wurde aus der Norm CEE17, welche als Normungsentwurf in den 1960ern von den WALTHER ELECTRIC stammte, abgeleitet. Die IEC 60309 beschreibt die Anforderungen an Stecker, Steckdosen, Leitungskupplungen und Gerätesteckvorrichtungen für industrielle Anwendungen.

Die angegebenen Spannungen und Frequenzen sind nach der IEC 60309-1 (Serie I) zur Verwendung vorgeschrieben. Durch diese Standardisierung kann weltweit das gleiche Stecksystem für Maschinen und Anlagen verwendet werden. Die Farben der einzelnen genormten Spannungen und Frequenzen sind Empfehlungen der Norm und dienen zur Identifikation. Wichtig zu wissen: Die schraffierten Uhrzeitstellungen (2h, 3h, 10h) sind nur bei 16 A und 32 A genormt.

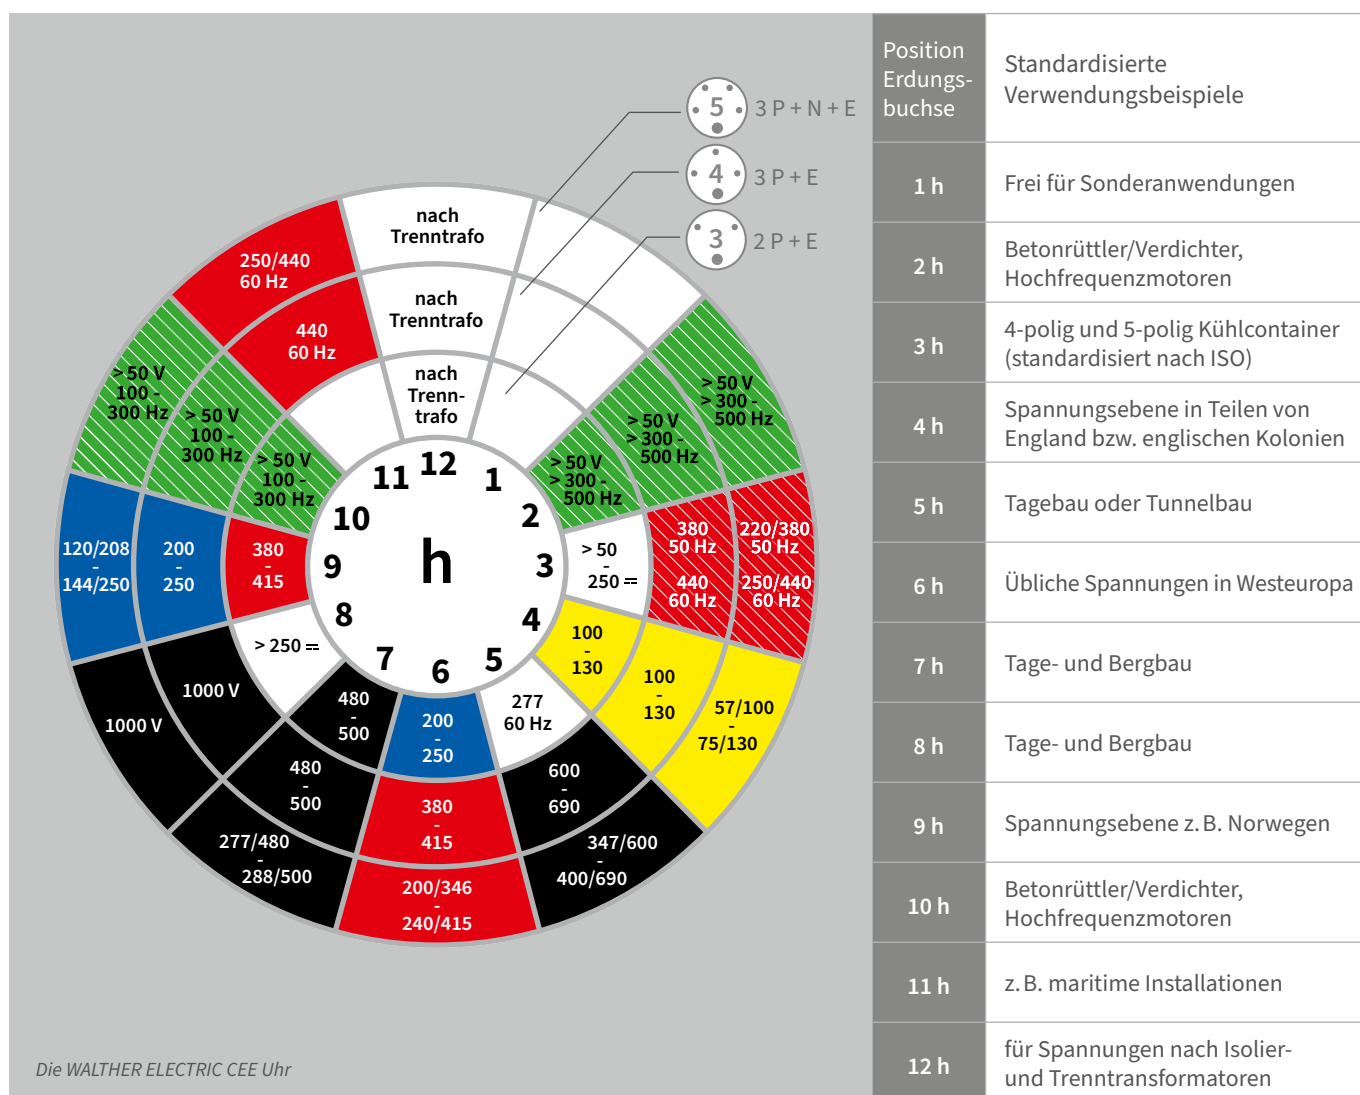

# CEE NEO WANDSTECKDOSEN 16 A

| Artikelnummer             |                                        |                                |                           | Ampère         | Polzahl     | Ausführung                                                                              | Schutzart | VPE |                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h |                |             |                                                                                         |           |     |                                                                                                         |
| FW110304CC                | FW110306CC<br>FW110306SK               | FW110309CC                     | FW110307CC                | 16<br>16       | 3<br>3      | CEE NEO<br>Wandsteckdose<br>eine Kabeleinführung<br>M20 oben                            | IP54      | 10  | <br><br>FW110306CC   |
| FW110404CC                | FW110409CC                             | FW110406CC                     | FW110407CC                | 16             | 4           | CEE NEO<br>Wandsteckdose<br>eine Kabeleinführung<br>M32 oben                            | IP54      | 10  | <br><br>FW110406CC  |
| FW110504CC                | FW110509CC                             | FW110506CC<br>FW110506SK       | FW110507CC                | 16<br>16       | 5<br>5      | CEE NEO<br>Wandsteckdose<br>eine Kabeleinführung<br>M32 oben                            | IP54      | 10  | <br><br>FW110506CC |
| FW111304CC<br>FW11130401  | FW111306CC<br>FW111306SK<br>FW11130601 | FW111309CC<br>FW11130901       | FW111307CC<br>FW11130701  | 16<br>16<br>16 | 3<br>3<br>3 | CEE NEO<br>Wandsteckdose<br>3 ausbrechbare<br>Kabeleinführungen<br>M20/M25 oben + unten | IP54      | 5   | <br><br>FW111306CC |

Art.-Nr.-Endungen (außer bei Minikombi): CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss, 01 = Push-In Klemmstein zum Durchschleifen

| Artikelnummer             |                                |                                        |                           | Ampère         | Polzahl     | Ausführung                                                                                                                                                                                                                                         | Schutzart | VPE |                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |     |                                                                                                         |
| FW111404CC<br>FW11140401  | FW111409CC<br>FW11140901       | FW111406CC<br>FW11140601               | FW111407CC<br>FW11140701  | 16             | 4           | CEE NEO<br>Wandsteckdose<br>mit 3 ausbrechbaren<br>Kabeleinführungen<br>M20/M25 oben + unten                                                                                                                                                       | IP54      | 5   | <br><br>FW111406CC   |
| FW111504CC<br>FW11150401  | FW111509CC<br>FW11150901       | FW111506CC<br>FW111506SK<br>FW11150601 | FW111507CC<br>FW11150701  | 16<br>16<br>16 | 5<br>5<br>5 | CEE NEO<br>Wandsteckdose<br>mit 3 ausbrechbaren<br>Kabeleinführungen<br>M20/M25 oben + unten                                                                                                                                                       | IP54      | 5   | <br><br>FW111506CC  |
|                           |                                | FW112506CC<br>FW112506SK               |                           | 16<br>16       | 5<br>5      | CEE NEO<br>Wandsteckdose<br>Minikombi<br>mit Schutzkontakt-<br>steckdose, <u>ungesichert</u> ,<br>mit 3 ausbrechbaren<br>Kabeleinführungen<br>M20/M25 oben + unten                                                                                 | IP54      | 5   | <br><br>FW112506CC |
|                           |                                | FW11250603<br>FW11250604               |                           | 16<br>16       | 5<br>5      | CEE NEO<br>Wandsteckdose<br>Minikombi<br>mit Schutzkontakt-<br>steckdose, <u>gesichert</u> ,<br>mit 3 ausbrechbaren<br>Kabeleinführungen<br>M20/M25 oben + unten<br>03 = gesichert mit<br>Schraubanschluss<br>04 = gesichert mit<br>Push-In Klemme | IP54      | 5   | <br><br>FW112506CC |

Art.-Nr.-Endungen (außer bei Minikombi): CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss, 01 = Push-In Klemmstein zum Durchschleifen,  
03 = Klemmstein CC, gesichert, 04 = Schraubklemmstein SK, gesichert

# CEE NEO WANDSTECKDOSEN 32 A

| Artikelnummer             |                                        |                                |                           | Ampère         | Polzahl     | Ausführung                                                                              | Schutzart | VPE |                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h |                |             |                                                                                         |           |     |                                                                                                         |
| FW130304CC                | FW130306CC<br>FW130306SK               | FW130309CC                     | FW130307CC                | 32<br>32       | 3<br>3      | CEE NEO<br>Wandsteckdose<br>eine Kabeleinführung<br>M32 oben                            | IP54      | 10  | <br><br>FW130306CC   |
| FW130404CC                | FW130409CC                             | FW130406CC                     | FW130407CC                | 32             | 4           | CEE NEO<br>Wandsteckdose<br>eine Kabeleinführung<br>M32 oben                            | IP54      | 10  | <br><br>FW130406CC  |
| FW130504CC                | FW130509CC                             | FW130506CC<br>FW130506SK       | FW130507CC                | 32<br>32       | 5<br>5      | CEE NEO<br>Wandsteckdose<br>eine Kabeleinführung<br>M32 oben                            | IP54      | 10  | <br><br>FW130506CC |
| FW131304CC<br>FW13130401  | FW131306CC<br>FW131306SK<br>FW13130601 | FW131309CC<br>FW13130901       | FW131307CC<br>FW13130701  | 32<br>32<br>32 | 3<br>3<br>3 | CEE NEO<br>Wandsteckdose<br>3 ausbrechbare<br>Kabeleinführungen<br>M20/M25 oben + unten | IP54      | 2   | <br><br>FW131306CC |

Art.-Nr.-Endungen (außer bei Minikombi): CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss, 01 = Push-In Klemmstein zum Durchschleifen

Art.-Nr.-Endungen (außer bei Minikombi): CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss, 01 = Push-In Klemmstein zum Durchschleifen  
03 = Klemmstein CC, gesichert, 04 = Schraubklemmstein SK, gesichert

## CEE NEO STECKER 16 A

| Artikelnummer             |                                |                                        |                           | Ampère         | Polzahl     | Ausführung                                                                              | Schutzart | VPE |                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h |                |             |                                                                                         |           |     |                                                                                                         |
| FW210404CC                | FW210409CC                     | FW210406CC                             | FW210407CC                | 16             | 4           | CEE NEO Stecker<br>– One Touch –<br>mit automatisch<br>aktivierender Zug-<br>entlastung | IP54      | 10  | <br><br>FW210406CC   |
| FW210504CC                | FW210509CC                     | FW210506CC                             | FW210507CC                | 16             | 5           | CEE NEO Stecker<br>– One Touch –<br>mit automatisch<br>aktivierender Zug-<br>entlastung | IP54      | 10  | <br><br>FW210506CC   |
| FW211304CC                | FW211306CC<br>FW211306SK       | FW211309CC                             | FW211307CC                | 16<br>16       | 3<br>3      | CEE NEO Stecker<br>– Classic –<br>mit externer<br>Verschraubung,<br>mit Zugentlastung   | IP54      | 10  | <br><br>FW211306CC |
| FW211504CC<br>FW211504PH  | FW211509CC<br>FW211509PH       | FW211506CC<br>FW211506SK<br>FW211506PH | FW211507CC<br>FW211507PH  | 16<br>16<br>16 | 5<br>5<br>5 | CEE NEO Stecker<br>– Classic –<br>mit externer<br>Verschraubung,<br>mit Zugentlastung   | IP54      | 10  | <br><br>FW211506CC |

## CEE NEO ISY

|  |  |            |  |    |   |             |      |   |                                                                                                         |
|--|--|------------|--|----|---|-------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | FW210506BT |  | 16 | 5 | CEE NEO ISY | IP54 | 1 | <br><br>FW210506BT |
|--|--|------------|--|----|---|-------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Art.-Nr.-Endung: CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss, PH = Phasenwender

| Artikelnummer                |                                        |                                |                              | Ampère         | Polzahl     | Ausführung                                                                              | Schutzart | VPE |                                                                                                         |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h    | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h    |                |             |                                                                                         |           |     |                                                                                                         |
| FW230304CC                   | FW230306CC                             | FW230309CC                     | FW230307CC                   | 32             | 3           | CEE NEO Stecker<br>– One Touch –<br>mit automatisch<br>aktivierender Zug-<br>entlastung | IP54      | 10  | <br><br>FW230306CC   |
| FW230404CC                   | FW230409CC                             | FW230406CC                     | FW230407CC                   | 32             | 4           | CEE NEO Stecker<br>– One Touch –<br>mit automatisch<br>aktivierender Zug-<br>entlastung | IP54      | 10  | <br><br>FW230406CC   |
| FW230504CC                   | FW230509CC                             | FW230506CC                     | FW230507CC                   | 32             | 5           | CEE NEO Stecker<br>– One Touch –<br>mit automatisch<br>aktivierender Zug-<br>entlastung | IP54      | 10  | <br><br>FW230506CC |
| FW231304CC                   | FW231306CC<br>FW231306SK               | FW231309CC                     | FW231307CC                   | 32<br>32       | 3<br>3      | CEE NEO Stecker<br>– Classic –<br>mit externer<br>Verschraubung,<br>mit Zugentlastung   | IP54      | 10  | <br><br>FW231306CC |
| FW231504CC<br><br>FW231504PH | FW231509CC<br>FW231509SK<br>FW231509PH | FW231506CC<br><br>FW231506PH   | FW231507CC<br><br>FW231507PH | 32<br>32<br>32 | 5<br>5<br>5 | CEE NEO Stecker<br>– Classic –<br>mit externer<br>Verschraubung,<br>mit Zugentlastung   | IP54      | 10  | <br><br>FW231506CC |

Art.-Nr.-Endung: CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss, PH = Phasenwender

# CEE NEO KUPPLUNGEN 16 A

| Artikelnummer             |                                |                                |                           | Ampère   | Polzahl | Ausführung                                                                                 | Schutzart | VPE |                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h |          |         |                                                                                            |           |     |                                                                                                         |
| FW310404CC                | FW310409CC                     | FW310406CC                     | FW310407CC                | 16       | 4       | CEE NEO Kupplungen<br>– One Touch –<br>mit automatisch<br>aktivierender Zug-<br>entlastung | IP54      | 10  | <br><br>FW310406CC   |
| FW310504CC                | FW310509CC                     | FW310506CC                     | FW310507CC                | 16       | 5       | CEE NEO Kupplungen<br>– One Touch –<br>mit automatisch<br>aktivierender Zug-<br>entlastung | IP54      | 10  | <br><br>FW310506CC  |
| FW311304CC                | FW311306CC<br>FW311306SK       | FW311309CC                     | FW311307CC                | 16<br>16 | 3<br>3  | CEE NEO Kupplungen<br>– Classic –<br>mit externer<br>Verschraubung,<br>mit Zugentlastung   | IP54      | 10  | <br><br>FW311306CC |
| FW311504CC                | FW311509CC                     | FW311506CC<br>FW311506SK       | FW311507CC                | 16<br>16 | 5<br>5  | CEE NEO Kupplungen<br>– Classic –<br>mit externer<br>Verschraubung,<br>mit Zugentlastung   | IP54      | 10  | <br><br>FW311506CC |

Art.-Nr.-Endung: CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss

| Artikelnummer             |                                |                                |                           | Ampère   | Polzahl | Ausführung                                                                                 | Schutzart | VPE |                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h |          |         |                                                                                            |           |     |                                                                                                         |
| FW330304CC                | FW330306CC                     | FW330309CC                     | FW330307CC                | 32       | 3       | CEE NEO Kupplungen<br>– One Touch –<br>mit automatisch<br>aktivierender Zug-<br>entlastung | IP54      | 10  | <br><br>FW330306CC   |
| FW330404CC                | FW330409CC                     | FW330406CC                     | FW330407CC                | 32       | 4       | CEE NEO Kupplungen<br>– One Touch –<br>mit automatisch<br>aktivierender Zug-<br>entlastung | IP54      | 10  | <br><br>FW330406CC   |
| FW330504CC                | FW330509CC                     | FW330506CC                     | FW330507CC                | 32       | 5       | CEE NEO Kupplungen<br>– One Touch –<br>mit automatisch<br>aktivierender Zug-<br>entlastung | IP54      | 10  | <br><br>FW330506CC |
| FW331304CC                | FW331306CC<br>FW331306SK       | FW331309CC                     | FW331307CC                | 32<br>32 | 3<br>3  | CEE NEO Kupplungen<br>– Classic –<br>mit externer<br>Verschraubung,<br>mit Zugentlastung   | IP54      | 10  | <br><br>FW331306CC |
| FW331504CC                | FW331509CC                     | FW331506CC<br>FW331506SK       | FW331507CC                | 32<br>32 | 5<br>5  | CEE NEO Kupplungen<br>– Classic –<br>mit externer<br>Verschraubung,<br>mit Zugentlastung   | IP54      | 10  | <br><br>FW331506CC |

Art.-Nr.-Endung: CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss

# CEE NEO ANBAUDOSEN GERADE 16 A

| Artikelnummer             |                                |                                |                           | Ampère   | Polzahl | Ausführung                                                                                    | Schutzart | VPE |                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h |          |         |                                                                                               |           |     |                                                                                                         |
| FW410304CC<br>FW410304SK  | FW410306CC<br>FW410306SK       | FW410309CC<br>FW410309SK       | FW410307CC<br>FW410307SK  | 16<br>16 | 3<br>3  | CEE NEO<br>Anbaudose gerade<br>Flanschmaß:<br>75 x 75 mm<br>Befestigungsmaß<br>60 x 60 mm     | IP54      | 10  | <br><br>FW410306CC   |
| FW410404CC                | FW410409CC                     | FW410406CC                     | FW410407CC                | 16       | 4       | CEE NEO<br>Anbaudose gerade<br>Flanschmaß:<br>75 x 75 mm<br>Befestigungsmaß<br>60 x 60 mm     | IP54      | 10  | <br><br>FW410406CC   |
| FW410504CC<br>FW410504SK  | FW410509CC<br>FW410509SK       | FW410506CC<br>FW410506SK       | FW410507CC<br>FW410507SK  | 16<br>16 | 5<br>5  | CEE NEO<br>Anbaudose gerade<br>Flanschmaß:<br>75 x 75 mm<br>Befestigungsmaß<br>60 x 60 mm     | IP54      | 10  | <br><br>FW410506CC  |
| FW412304CC<br>FW412304SK  | FW412306CC<br>FW412306SK       | FW412309CC<br>FW412309SK       | FW412307CC<br>FW412307SK  | 16<br>16 | 3<br>3  | CEE NEO<br>Anbaudose gerade<br>Flanschmaß:<br>60 x 60 mm<br>Befestigungsmaß<br>47 x 47 mm     | IP54      | 10  | <br><br>FW411506C  |
| FW411404CC                | FW411409CC                     | FW411406CC                     | FW411407CC                | 16       | 4       | CEE NEO<br>Anbaudose gerade<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br><br>FW411406CC |
| FW411504CC<br>FW411504SK  | FW411509CC<br>FW411509SK       | FW411506CC<br>FW411506SK       | FW411507CC<br>FW411507SK  | 16<br>16 | 5<br>5  | CEE NEO<br>Anbaudose gerade<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br><br>FW411506CC |

Art.-Nr.-Endung: CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss

| Artikelnummer             |                                |                                |                           | Ampère   | Polzahl | Ausführung                                                                                     | Schutzart | VPE |                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h |          |         |                                                                                                |           |     |                                                                                                     |
| FW430304CC<br>FW430304SK  | FW430306CC<br>FW430306SK       | FW430309CC<br>FW430309SK       | FW430307CC<br>FW430307SK  | 32<br>32 | 3<br>3  | CEE NEO<br>Anbaudose gerade<br>Flanschmaß:<br>80 x 80 mm<br>Befestigungsmaß:<br>60 x 60 mm     | IP54      | 10  | <br>FW430306CC   |
| FW430404CC                | FW430409CC                     | FW430406CC                     | FW430407CC                | 32       | 4       | CEE NEO<br>Anbaudose gerade<br>Flanschmaß:<br>80 x 80 mm<br>Befestigungsmaß:<br>60 x 60 mm     | IP54      | 10  | <br>FW430406CC   |
| FW430504CC<br>FW430504SK  | FW430509CC<br>FW430509SK       | FW430506CC<br>FW430506SK       | FW430507CC<br>FW430507SK  | 32<br>32 | 5<br>5  | CEE NEO<br>Anbaudose gerade<br>Flanschmaß:<br>80 x 80 mm<br>Befestigungsmaß:<br>60 x 60 mm     | IP54      | 10  | <br>FW430506CC  |
| FW431304CC<br>FW431304SK  | FW431306CC<br>FW431306SK       | FW431309CC<br>FW431309SK       | FW431307CC<br>FW431307SK  | 32<br>32 | 3<br>3  | CEE NEO<br>Anbaudose gerade<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß:<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW431306CC |
| FW431404CC                | FW431409CC                     | FW431406CC                     | FW431407CC                | 32       | 4       | CEE NEO<br>Anbaudose gerade<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß:<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW431406CC |
| FW431504CC<br>FW431504SK  | FW431509CC<br>FW431509SK       | FW431506CC<br>FW431506SK       | FW431507CC<br>FW431507SK  | 32<br>32 | 5<br>5  | CEE NEO<br>Anbaudose gerade<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß:<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW431506CC |

Art.-Nr.-Endung: CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss

# CEE NEO ANBAUDOSEN SCHRÄG 16 A

| Artikelnummer             |                                |                                |                           | Ampère   | Polzahl | Ausführung                                                                                    | Schutzart | VPE |                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h |          |         |                                                                                               |           |     |                                                                                                     |
| FW512304CC<br>FW512304SK  | FW512306CC<br>FW512306SK       | FW512309CC<br>FW512309SK       | FW512307CC<br>FW512307SK  | 16<br>16 | 3<br>3  | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>Flanschmaß:<br>60 x 60 mm<br>Befestigungsmaß<br>47 x 47 mm     | IP54      | 10  | <br>FW512306CC   |
| FW510304CC<br>FW510304SK  | FW510306CC<br>FW510306SK       | FW510309CC<br>FW510309SK       | FW510307CC<br>FW510307SK  | 16<br>16 | 3<br>3  | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW510306CC   |
| FW510404CC                | FW510409CC                     | FW510406CC                     | FW510407CC                | 16       | 4       | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW510406CC |
| FW510504CC<br>FW510504SK  | FW510509CC<br>FW510509SK       | FW510506CC<br>FW510506SK       | FW510507CC<br>FW510507SK  | 16<br>16 | 5<br>5  | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW510506CC |
| FW512404CC                | FW512409CC                     | FW512406CC                     | FW512407CC                | 16       | 4       | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>Flanschmaß:<br>110 x 110 mm<br>Befestigungsmaß<br>90 x 90 mm   | IP54      | 10  | <br>FW512406CC |
| FW512504CC<br>FW512504SK  | FW512509CC<br>FW512509SK       | FW512506CC<br>FW512506SK       | FW512507CC<br>FW512507SK  | 16<br>16 | 5<br>5  | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>Flanschmaß:<br>110 x 110 mm<br>Befestigungsmaß<br>90 x 90 mm   | IP54      | 10  | <br>FW512506CC |

Art.-Nr.-Endung: CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss

| Artikelnummer             |                                |                                |                           | Ampère   | Polzahl | Ausführung                                                                                                                 | Schutzart | VPE |                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h |          |         |                                                                                                                            |           |     |                                                                                                     |
| FW513304CC<br>FW513304SK  | FW513306CC<br>FW513306SK       | FW513309CC<br>FW513309SK       | FW513307CC<br>FW513307SK  | 16<br>16 | 3<br>3  | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>mit angebautelem<br>Gehäuse<br>Flanschmaß:<br>77,5 x 90 mm<br>Befestigungsmaß<br>45 x 78 mm | IP54      | 10  | <br>FW513306CC   |
| FW513404CC                | FW513409CC                     | FW513406CC                     | FW513407CC                | 16       | 4       | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>mit angebautelem<br>Gehäuse<br>Flanschmaß:<br>77,5 x 90 mm<br>Befestigungsmaß<br>45 x 78 mm | IP54      | 10  | <br>FW513406CC   |
| FW513504CC<br>FW513504SK  | FW513509CC<br>FW513509SK       | FW513506CC<br>FW513506SK       | FW513507CC<br>FW513507SK  | 16<br>16 | 5<br>5  | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>mit angebautelem<br>Gehäuse<br>Flanschmaß:<br>77,5 x 90 mm<br>Befestigungsmaß<br>45 x 78 mm | IP54      | 10  | <br>FW513506CC |

# CEE NEO ANBAUDOSEN SCHRÄG 32 A

| Artikelnummer             |                                |                                |                           | Ampère   | Polzahl | Ausführung                                                                                    | Schutzart | VPE |                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h |          |         |                                                                                               |           |     |                                                                                                         |
| FW531304CC<br>FW531304SK  | FW531306CC<br>FW531306SK       | FW531309CC<br>FW531309SK       | FW531307CC<br>FW531307SK  | 32<br>32 | 3<br>3  | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br><br>FW531306CC   |
| FW531404CC                | FW531409CC                     | FW531406CC                     | FW531407CC                | 32       | 4       | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br><br>FW531406CC  |
| FW531504CC<br>FW531504SK  | FW531509CC<br>FW531509SK       | FW531506CC<br>FW531506SK       | FW531507CC<br>FW531507SK  | 32<br>32 | 5<br>5  | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br><br>FW531506CC |
| FW532304CC<br>FW532304SK  | FW532306CC<br>FW532306SK       | FW532309CC<br>FW532309SK       | FW532307CC<br>FW532307SK  | 32<br>32 | 3<br>3  | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>Flanschmaß:<br>110 x 110 mm<br>Befestigungsmaß<br>90 x 90 mm   | IP54      | 10  | <br><br>FW532306CC |

Art.-Nr.-Endung: CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss

| Artikelnummer             |                                |                                |                           | Ampère   | Polzahl | Ausführung                                                                                                               | Schutzart | VPE |                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h |          |         |                                                                                                                          |           |     |                                                                                                         |
| FW532404CC                | FW532409CC                     | FW532406CC                     | FW532407CC                | 32       | 4       | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>Flanschmaß:<br>110 x 110 mm<br>Befestigungsmaß<br>90 x 90 mm                              | IP54      | 10  | <br><br>FW532406CC   |
| FW532504CC<br>FW532504SK  | FW532509CC<br>FW532509SK       | FW532506CC<br>FW532506SK       | FW532507CC<br>FW532507SK  | 32<br>32 | 5<br>5  | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>Flanschmaß:<br>110 x 110 mm<br>Befestigungsmaß<br>90 x 90 mm                              | IP54      | 10  | <br><br>FW532506CC   |
| FW533304CC<br>FW533304SK  | FW533306CC<br>FW533306SK       | FW533309CC<br>FW533309SK       | FW533307CC<br>FW533307SK  | 32<br>32 | 3<br>3  | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>mit angebautem<br>Gehäuse<br>Flanschmaß:<br>115 x 115 mm<br>Befestigungsmaß<br>98 x 98 mm | IP54      | 10  | <br><br>FW533306CC |
| FW533404CC                | FW533409CC                     | FW533406CC                     | FW533407CC                | 32       | 4       | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>mit angebautem<br>Gehäuse<br>Flanschmaß:<br>115 x 115 mm<br>Befestigungsmaß<br>98 x 98 mm | IP54      | 10  | <br><br>FW533406CC |
| FW533504CC<br>FW533504SK  | FW533509CC<br>FW533509SK       | FW533506CC<br>FW533506SK       | FW533507CC<br>FW533507SK  | 32<br>32 | 5<br>5  | CEE NEO<br>Anbaudose schräg<br>mit angebautem<br>Gehäuse<br>Flanschmaß:<br>115 x 115 mm<br>Befestigungsmaß<br>98 x 98 mm | IP54      | 10  | <br><br>FW533506CC |

# CEE NEO WANDGERÄTESTECKER SCHRÄG 16 A

| Artikelnummer                          |                                        |                                        |                                        | Ampère         | Polzahl     | Ausführung                                                                                       | Schutzart | VPE |                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h              | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h              |                |             |                                                                                                  |           |     |                                                                                                     |
| FW710304CC<br>FW710304SK               | FW710306CC<br>FW710306SK               | FW710309CC<br>FW710309SK               | FW710307CC<br>FW710307SK               | 16<br>16       | 3<br>3      | CEE NEO<br>Wandgerätestecker<br>schräg<br>eine Kabeleinführung<br>M20 oben,<br>Innenbefestigung  | IP54      | 10  | <br>FW710306CC   |
| FW710404CC                             | FW710409CC                             | FW710406CC                             | FW710407CC                             | 16             | 4           | CEE NEO<br>Wandgerätestecker<br>schräg<br>eine Kabeleinführung<br>M 32 oben,<br>Innenbefestigung | IP54      | 10  | <br>FW710406CC   |
| FW710504CC<br>FW710504SK<br>FW710504PH | FW710509CC<br>FW710509SK<br>FW710509PH | FW710506CC<br>FW710506SK<br>FW710506PH | FW710507CC<br>FW710507SK<br>FW710507PH | 16<br>16<br>16 | 5<br>5<br>5 | CEE NEO<br>Wandgerätestecker<br>schräg<br>eine Kabeleinführung<br>M32 oben,<br>Innenbefestigung  | IP54      | 10  | <br>FW710506CC  |
| FW714304CC<br>FW714304SK               | FW714306CC<br>FW714306SK               | FW714309CC<br>FW714309SK               | FW714307CC<br>FW714307SK               | 16<br>16       | 3<br>3      | CEE NEO<br>Wandgerätestecker<br>schräg<br>3 ausbrechbare<br>Kabeleinführungen<br>oben und unten  | IP54      | 10  | <br>FW714306CC |
| FW714404CC                             | FW714409CC                             | FW714406CC                             | FW714407CC                             | 16             | 4           | CEE NEO<br>Wandgerätestecker<br>schräg<br>3 ausbrechbare<br>Kabeleinführungen<br>oben und unten  | IP54      | 10  | <br>FW714406CC |
| FW714504CC<br>FW714504SK<br>FW714504PH | FW714509CC<br>FW714509SK<br>FW714509PH | FW714506CC<br>FW714506SK<br>FW714506PH | FW714507CC<br>FW714507SK<br>FW714507PH | 16<br>16<br>16 | 5<br>5<br>5 | CEE NEO<br>Wandgerätestecker<br>schräg<br>3 ausbrechbare<br>Kabeleinführungen<br>oben und unten  | IP54      | 10  | <br>FW714506CC |

Art.-Nr.-Endung: CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss, PH = Phasenwender

## CEE NEO WANDGERÄTESTECKER SCHRÄG 32 A

| Artikelnummer                          |                                        |                                        |                                        | Ampère         | Polzahl     | Ausführung                                                                                      | Schutzart | VPE |                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h              | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h              |                |             |                                                                                                 |           |     |                                                                                                     |
| FW730304CC<br>FW730304SK               | FW730306CC<br>FW730306SK               | FW730309CC<br>FW730309SK               | FW730307CC<br>FW730307SK               | 32<br>32       | 3<br>3      | CEE NEO<br>Wandgerätestecker<br>schräg<br>eine Kabeleinführung<br>M32 oben,<br>Innenbefestigung | IP54      | 10  | <br>FW730306CC   |
| FW730404CC                             | FW730409CC                             | FW730406CC                             | FW730407CC                             | 32             | 4           | CEE NEO<br>Wandgerätestecker<br>schräg<br>eine Kabeleinführung<br>M32 oben,<br>Innenbefestigung | IP54      | 10  | <br>FW730406CC   |
| FW730504CC<br>FW730504SK<br>FW730504PH | FW730509CC<br>FW730509SK<br>FW730509PH | FW730506CC<br>FW730506SK<br>FW730506PH | FW730507CC<br>FW730507SK<br>FW730507PH | 32<br>32<br>32 | 5<br>5<br>5 | CEE NEO<br>Wandgerätestecker<br>schräg<br>eine Kabeleinführung<br>M32 oben,<br>Innenbefestigung | IP54      | 10  | <br>FW730506CC  |
| FW734304CC<br>FW734304SK               | FW734306CC<br>FW734306SK               | FW734309CC<br>FW734309SK               | FW734307CC<br>FW734307SK               | 32<br>32       | 3<br>3      | CEE NEO<br>Wandgerätestecker<br>schräg<br>3 ausbrechbare<br>Kabeleinführungen<br>oben und unten | IP54      | 10  | <br>FW734306CC |
| FW734404CC                             | FW734409CC                             | FW734406CC                             | FW734407CC                             | 32             | 4           | CEE NEO<br>Wandgerätestecker<br>schräg<br>3 ausbrechbare<br>Kabeleinführungen<br>oben und unten | IP54      | 10  | <br>FW734406CC |
| FW734504CC<br>FW734504SK<br>FW734504PH | FW734509CC<br>FW734509SK<br>FW734509PH | FW734506CC<br>FW734506SK<br>FW734506PH | FW734507CC<br>FW734507SK<br>FW734507PH | 32<br>32<br>32 | 5<br>5<br>5 | CEE NEO<br>Wandgerätestecker<br>schräg<br>3 ausbrechbare<br>Kabeleinführungen<br>oben und unten | IP54      | 10  | <br>FW734506CC |

Art.-Nr.-Endung: CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss, PH = Phasenwender

# CEE NEO ANBAUGERÄTESTECKER GERADE 16 A

| Artikelnummer                          |                                        |                                        |                                        | Ampère         | Polzahl     | Ausführung                                                                                                 | Schutzart | VPE |                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h              | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h              |                |             |                                                                                                            |           |     |                                                                                                     |
| FW612304CC<br>FW612304SK               | FW612306CC<br>FW612306SK               | FW612309CC<br>FW612309SK               | FW612307CC<br>FW612307SK               | 16<br>16       | 3<br>3      | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>gerade<br>Flanschmaß:<br>60 x 60 mm<br>Befestigungsmaß:<br>47 x 47 mm     | IP54      | 10  | <br>FW612306CC   |
| FW610304CC<br>FW610304SK               | FW610306CC<br>FW610306SK               | FW610309CC<br>FW610309SK               | FW610307CC<br>FW610307SK               | 16<br>16       | 3<br>3      | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>gerade<br>Flanschmaß:<br>75 x 75 mm<br>Befestigungsmaß:<br>60 x 60 mm     | IP54      | 10  | <br>FW610306CC   |
| FW610404CC                             | FW610409CC                             | FW610406CC                             | FW610407CC                             | 16             | 4           | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>gerade<br>Flanschmaß:<br>75 x 75 mm<br>Befestigungsmaß:<br>60 x 60 mm     | IP54      | 10  | <br>FW610406CC  |
| FW610504CC<br>FW610504SK<br>FW610504PH | FW610509CC<br>FW610509SK<br>FW610509PH | FW610506CC<br>FW610506SK<br>FW610506PH | FW610507CC<br>FW610507SK<br>FW610507PH | 16<br>16<br>16 | 5<br>5<br>5 | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>gerade<br>Flanschmaß:<br>75 x 75 mm<br>Befestigungsmaß:<br>60 x 60 mm     | IP54      | 10  | <br>FW610506CC |
| FW611404CC                             | FW611409CC                             | FW611406CC                             | FW611407CC                             | 16             | 4           | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>gerade<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß:<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW611406CC |
| FW611504CC<br>FW611504SK<br>FW611504PH | FW611509CC<br>FW611509SK<br>FW611509PH | FW611506CC<br>FW611506SK<br>FW611506PH | FW611507CC<br>FW611507SK<br>FW611507PH | 16<br>16<br>16 | 5<br>5<br>5 | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>gerade<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß:<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW611506CC |

Art.-Nr.-Endung: CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss, PH = Phasenwender

| Artikelnummer                          |                                        |                                        |                                        | Ampère         | Polzahl     | Ausführung                                                                                                 | Schutzart | VPE |                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h              | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h              |                |             |                                                                                                            |           |     |                                                                                                     |
| FW630304CC<br>FW630304SK               | FW630306CC<br>FW630306SK               | FW630309CC<br>FW630309SK               | FW630307CC<br>FW630307SK               | 32<br>32       | 3<br>3      | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>gerade<br>Flanschmaß:<br>80 x 80 mm<br>Befestigungsmaß<br>60 x 60 mm      | IP54      | 10  | <br>FW630306CC   |
| FW630404CC                             | FW630409CC                             | FW630406CC                             | FW630407CC                             | 32             | 4           | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>gerade<br>Flanschmaß:<br>80 x 80 mm<br>Befestigungsmaß<br>60 x 60 mm      | IP54      | 10  | <br>FW630406CC   |
| FW630504CC<br>FW630504SK<br>FW630504PH | FW630509CC<br>FW630509SK<br>FW630509PH | FW630506CC<br>FW630506SK<br>FW630506PH | FW630507CC<br>FW630507SK<br>FW630507PH | 32<br>32<br>32 | 5<br>5<br>5 | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>gerade<br>Flanschmaß:<br>80 x 80 mm<br>Befestigungsmaß<br>60 x 60 mm      | IP54      | 10  | <br>FW630506CC  |
| FW631304CC<br>FW631304SK               | FW631306CC<br>FW631306SK               | FW631309CC<br>FW631309SK               | FW631307CC<br>FW631307SK               | 32<br>32       | 3<br>3      | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>gerade<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß:<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW631306CC |
| FW631404CC                             | FW631409CC                             | FW631406CC                             | FW631407CC                             | 32             | 4           | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>gerade<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß:<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW631406CC |
| FW631504CC<br>FW631504SK<br>FW631504PH | FW631509CC<br>FW631509SK<br>FW631509PH | FW631506CC<br>FW631506SK<br>FW631506PH | FW631507CC<br>FW631507SK<br>FW631507PH | 32<br>32<br>32 | 5<br>5<br>5 | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>gerade<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß:<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW631506CC |

Art.-Nr.-Endung: CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss, PH = Phasenwender

# CEE NEO ANBAUGERÄTESTECKER SCHRÄG 16 A

| Artikelnummer                          |                                        |                                        |                                        | Ampère         | Polzahl     | Ausführung                                                                                                 | Schutzart | VPE |                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h              | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h              |                |             |                                                                                                            |           |     |                                                                                                     |
| FW711304CC<br>FW711304SK               | FW711306CC<br>FW711306SK               | FW711309CC<br>FW711309SK               | FW711307CC<br>FW711307SK               | 16<br>16       | 3<br>3      | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>schräg<br>Flanschmaß<br>77,5x90mm<br>Befestigungsmaß<br>45x78mm           | IP54      | 10  | <br>FW711306CC   |
| FW711404CC                             | FW711409CC                             | FW711406CC                             | FW711407CC                             | 16             | 4           | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>schräg<br>Flanschmaß<br>77,5x90mm<br>Befestigungsmaß<br>45x78mm           | IP54      | 10  | <br>FW711406CC   |
| FW711504CC<br>FW711504SK<br>FW711504PH | FW711509CC<br>FW711509SK<br>FW711509PH | FW711506CC<br>FW711506SK<br>FW711506PH | FW711507CC<br>FW711507SK<br>FW711507PH | 16<br>16<br>16 | 5<br>5<br>5 | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>schräg<br>Flanschmaß<br>77,5x90mm<br>Befestigungsmaß<br>45x78mm           | IP54      | 10  | <br>FW711506CC |
| FW713304CC<br>FW713304SK               | FW713306CC<br>FW713306SK               | FW713309CC<br>FW713309SK               | FW713307CC<br>FW713307SK               | 16<br>16       | 3<br>3      | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>schräg<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß:<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW713306CC |
| FW713404CC                             | FW713409CC                             | FW713406CC                             | FW713407CC                             | 16             | 4           | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>schräg<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß:<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW713406CC |
| FW713504CC<br>FW713504SK<br>FW713504PH | FW713509CC<br>FW713509SK<br>FW713509PH | FW713506CC<br>FW713506SK<br>FW713506PH | FW713507CC<br>FW713507SK<br>FW713507PH | 16<br>16<br>16 | 5<br>5<br>5 | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>schräg<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß:<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW713506CC |

Art.-Nr.-Endung: CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss, PH = Phasenwender

## CEE NEO ANBAUGERÄTESTECKER SCHRÄG 32 A

| Artikelnummer                          |                                        |                                        |                                        | Ampère         | Polzahl     | Ausführung                                                                                                 | Schutzart | VPE |                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 V<br>50   60 Hz<br>4h              | 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h         | 500 V<br>50   60 Hz<br>7h              |                |             |                                                                                                            |           |     |                                                                                                     |
| FW731304CC<br>FW731304SK               | FW731306CC<br>FW731306SK               | FW731309CC<br>FW731309SK               | FW731307CC<br>FW731307SK               | 32<br>32       | 3<br>3      | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>schräg<br>Flanschmaß:<br>115 x 115 mm<br>Befestigungsmaß:<br>98 x 98 mm   | IP54      | 10  | <br>FW731306CC   |
| FW731404CC                             | FW731409CC                             | FW731406CC                             | FW731407CC                             | 32             | 4           | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>schräg<br>Flanschmaß:<br>115 x 115 mm<br>Befestigungsmaß:<br>98 x 98 mm   | IP54      | 10  | <br>FW731406CC   |
| FW731504CC<br>FW731504SK<br>FW731504PH | FW731509CC<br>FW731509SK<br>FW731509PH | FW731506CC<br>FW731506SK<br>FW731506PH | FW731507CC<br>FW731507SK<br>FW731507PH | 32<br>32<br>32 | 5<br>5<br>5 | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>schräg<br>Flanschmaß:<br>115 x 115 mm<br>Befestigungsmaß:<br>98 x 98 mm   | IP54      | 10  | <br>FW731506CC  |
| FW733304CC<br>FW733304SK               | FW733306CC<br>FW733306SK               | FW733309CC<br>FW733309SK               | FW733307CC<br>FW733307SK               | 32<br>32       | 3<br>3      | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>schräg<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß:<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW733306CC |
| FW733404CC                             | FW733409CC                             | FW733406CC                             | FW733407CC                             | 32             | 4           | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>schräg<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß:<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW733406CC |
| FW733504CC<br>FW733504SK<br>FW733504PH | FW733509CC<br>FW733509SK<br>FW733509PH | FW733506CC<br>FW733506SK<br>FW733506PH | FW733507CC<br>FW733507SK<br>FW733507PH | 32<br>32<br>32 | 5<br>5<br>5 | CEE NEO<br>Anbaugerätestecker<br>schräg<br>Flanschmaß:<br>86 x 86 mm<br>Befestigungsmaß:<br>69,5 x 69,5 mm | IP54      | 10  | <br>FW733506CC |

Art.-Nr.-Endung: CC = Käfigzugfeder, SK = Schraubanschluss, PH = Phasenwender

# CEE NEO VERLÄNGERUNGSLEITUNGEN

| Artikelnummer                                                                                                                                |                                                                                                                                              | Ampère | Pol-<br>zahl | Ausführung                                      | Leitung Gummi<br>Länge                                                                                                                                                     | Schutz-<br>art | Ge-<br>wicht<br>(kg)                                     |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230 V<br>50   60 Hz<br>6h   9h                                                                                                               | 400 V<br>50   60 Hz<br>6h                                                                                                                    |        |              |                                                 |                                                                                                                                                                            |                |                                                          |                                                                                                                        |
| 39100301050100<br>39100302050100<br>39100301100100<br>39100302100100<br>39100301250100<br>39100302250100<br>39100301500100<br>39100302500100 |                                                                                                                                              | 16     | 3            | CEE NEO                                         | 5 m H07RN-F 3G1,5<br>5 m H07RN-F 3G2,5<br>10 m H07RN-F 3G1,5<br>10 m H07RN-F 3G2,5<br>25 m H07RN-F 3G1,5<br>25 m H07RN-F 3G2,5<br>50 m H07RN-F 3G1,5<br>50 m H07RN-F 3G2,5 | IP 54          | 1,1<br>1,4<br>1,9<br>2,6<br>4,4<br>6,1<br>8,5<br>12,0    | <br><small>39100301050100x</small>  |
|                                                                                                                                              | 39100501050100<br>39100502050100<br>39100501100100<br>39100502100100<br>39100501250100<br>39100502250100<br>39100501500100<br>39100502500100 | 16     | 5            | CEE NEO                                         | 5 m H07RN-F 5G1,5<br>5 m H07RN-F 5G2,5<br>10 m H07RN-F 5G1,5<br>10 m H07RN-F 5G2,5<br>25 m H07RN-F 5G1,5<br>25 m H07RN-F 5G2,5<br>50 m H07RN-F 5G1,5<br>50 m H07RN-F 5G2,5 | IP54           | 1,6<br>2,3<br>2,8<br>4,0<br>6,5<br>9,2<br>12,4<br>17,8   | <br><small>39100501100100x</small>  |
|                                                                                                                                              | 39100501050102<br>39100502050102<br>39100501100102<br>39100502100102<br>39100501250102<br>39100502250102<br>39100501500102<br>39100502500102 | 16     | 5            | CEE NEO<br>mit Stecker<br>als Phasen-<br>wender | 5 m H07RN-F 5G1,5<br>5 m H07RN-F 5G2,5<br>10 m H07RN-F 5G1,5<br>10 m H07RN-F 5G2,5<br>25 m H07RN-F 5G1,5<br>25 m H07RN-F 5G2,5<br>50 m H07RN-F 5G1,5<br>50 m H07RN-F 5G2,5 | IP54           | 1,6<br>2,2<br>2,8<br>3,9<br>6,5<br>9,1<br>12,4<br>17,7   | <br><small>39100502100102</small> |
|                                                                                                                                              | 39300504050100<br>39300506050100<br>39300504100100<br>39300506100100<br>39300504250100<br>39300506250100<br>39300504500100<br>39300506500100 | 32     | 5            | CEE NEO                                         | 5 m H07RN-F 5G4<br>5 m H07RN-F 5G6<br>10 m H07RN-F 5G4<br>10 m H07RN-F 5G6<br>25 m H07RN-F 5G4<br>25 m H07RN-F 5G6<br>50 m H07RN-F 5G4<br>50 m H07RN-F 5G6                 | IP 54          | 3,1<br>3,9<br>5,5<br>7,2<br>12,8<br>16,9<br>24,9<br>33,2 | <br><small>39300506100100</small> |
|                                                                                                                                              | 39300504050102<br>39300506050102<br>39300504100102<br>39300506100102<br>39300504250102<br>39300506250102<br>39300504500102<br>39300506500102 | 32     | 5            | CEE NEO<br>mit Stecker<br>als Phasen-<br>wender | 5 m H07RN-F 5G4<br>5 m H07RN-F 5G6<br>10 m H07RN-F 5G4<br>10 m H07RN-F 5G6<br>25 m H07RN-F 5G4<br>25 m H07RN-F 5G6<br>50 m H07RN-F 5G4<br>50 m H07RN-F 5G6                 | IP 54          | 3,1<br>3,9<br>5,5<br>7,1<br>12,8<br>16,9<br>24,9<br>33,1 | <br><small>39300506100102</small> |

## CEE NEO ISY

|  |                                                    |    |   |             |                                                             |      |                   |                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 39100502050200<br>39100502100200<br>39100502250200 | 16 | 5 | CEE NEO ISY | 5 m H07RN-F 5G2,5<br>5 m H07RN-F 5G2,5<br>5 m H07RN-F 5G2,5 | IP54 | 2,3<br>4,0<br>9,2 | <br><small>39100502050200</small> |
|--|----------------------------------------------------|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

35 |

